Karta produktu **HEADWAY 38120S**

Typ	:	Akumulator 38120S
wymiary (ze śrubami M6)	:	∅ = 38mm H = 120mm (146mm)
zastosowanie	:	rowery elektryczne, samochody, autobusy, przemysł
napięcie nominalne	:	3,2V
pojemność nominalna	:	10 000mAh
rezystancja wewnętrzna	:	< 6mΩ
gęstość energii	:	105 Wh/kg
max. napięcie ładowania	:	3.65±0.05V
min. napięcie rozładowania:		2.5 – 2.0V
rekomendowany prąd ładowania	:	1C (10A)
max prąd ładowania	:	2C (20A)
max. prąd impulsowy	:	10C (100A)
max. ciągły prąd rozładowania	:	3C (30A)
Standardowy prąd rozładowania	:	1C (10A)

Krzywa rozładowań dla 1C, 2C i 3C

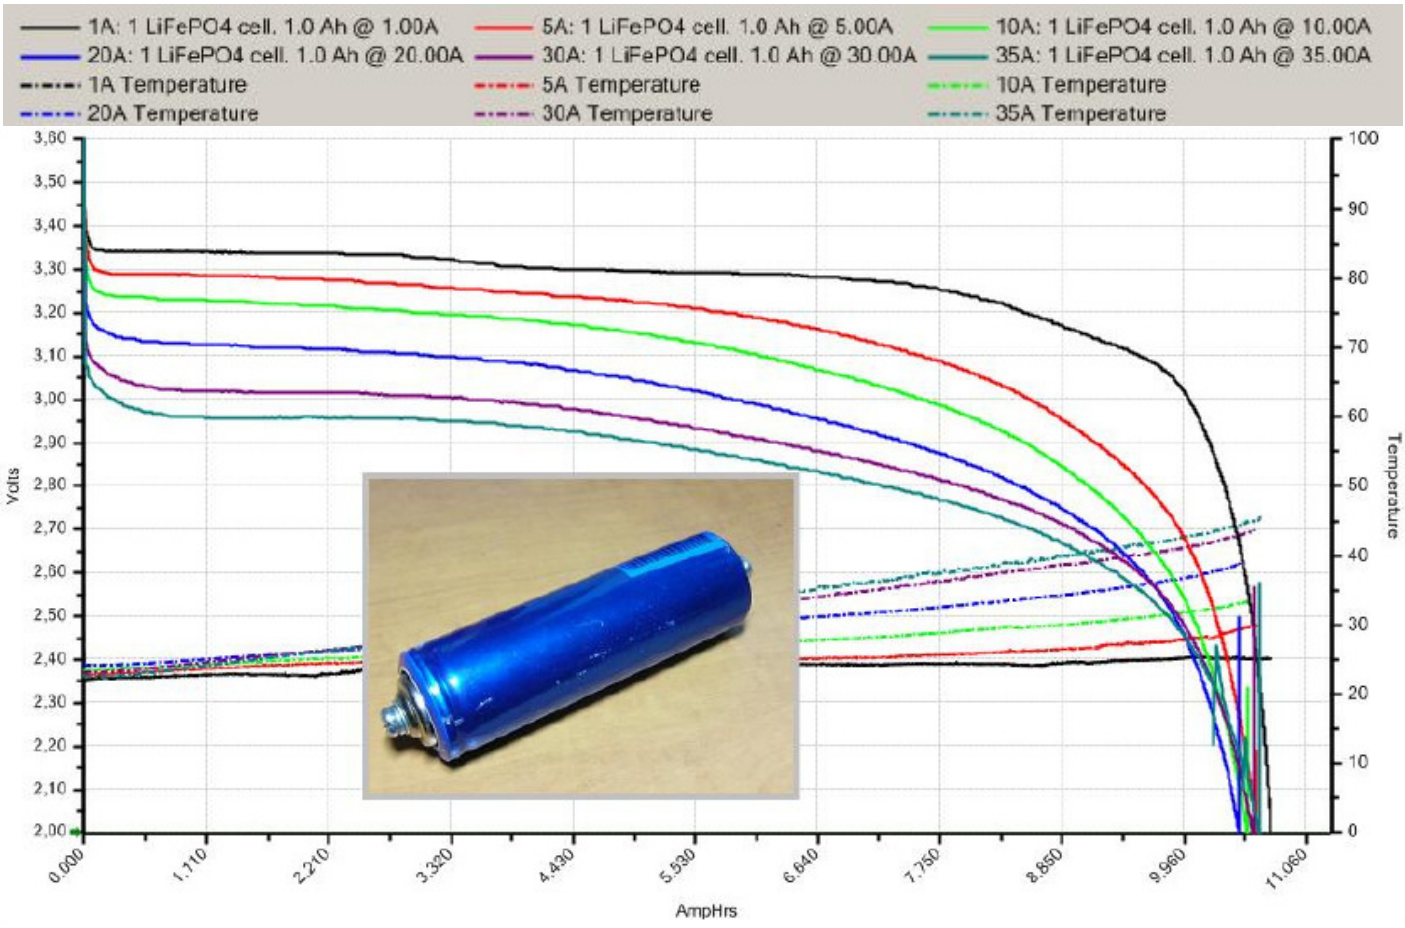

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu.

BTO®
Importer: BTO Sp. z o.o.
T: +48426724202 F: +48426724787
e-mail: biuro@bto.pl www.bto.pl

Charakterystyka ładowania i rozładowania

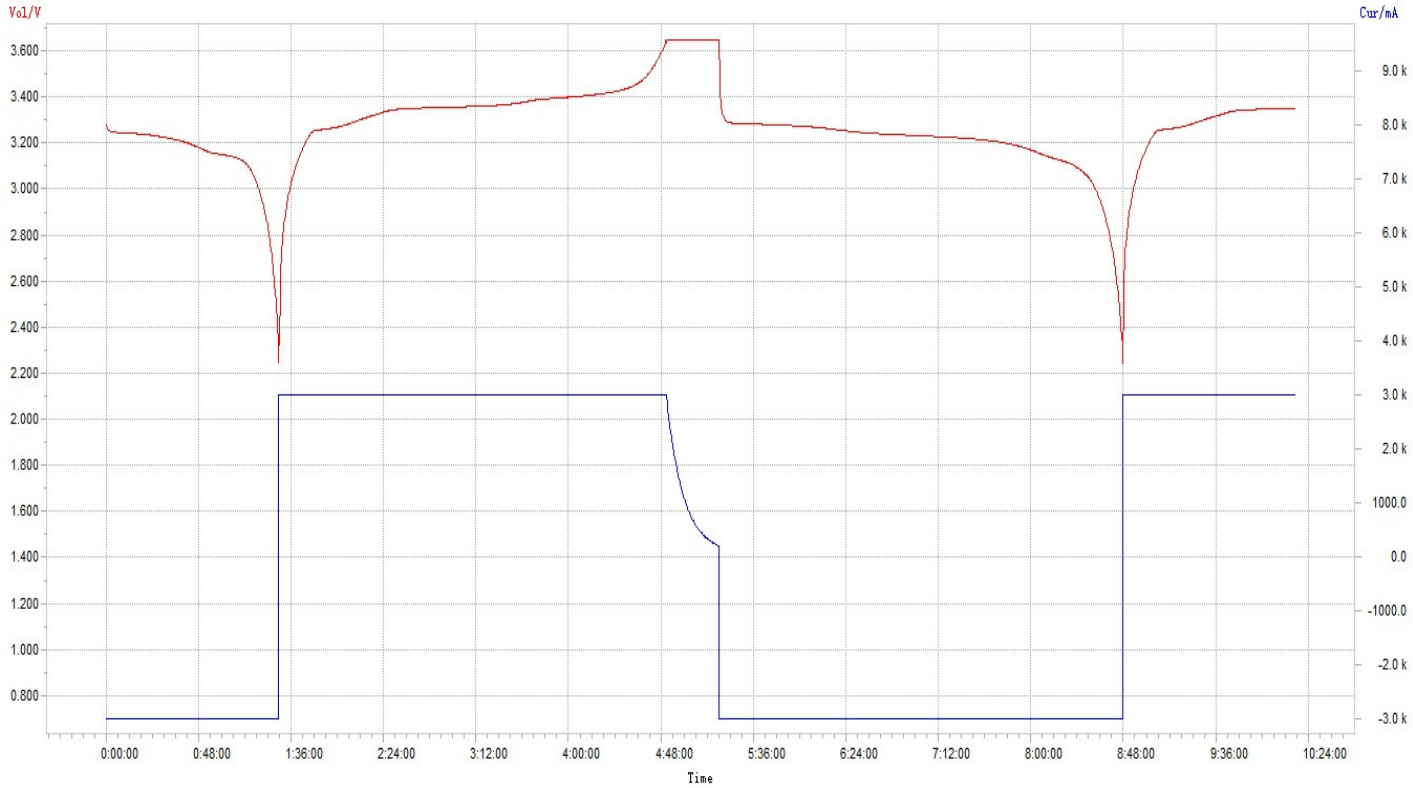

Importer: BTO Sp. z o.o.
T: +48426724202 F: +48426724787
e-mail: biuro@bto.pl www.bto.pl