


Nazwa Produktu: KP ICR18650-290PCM-LT Li-ION

Wymiary zewnętrzne


Protected 3,7V

Indeks katalogowy	09732
Napięcie nominalne	3,70V
Pojemność nominalna	2900mAh
Napięcie ładowania (max)	4,20V
Napięcie rozładowania (min)	2,5V
Standardowy prąd ładowania	1375mA
Maksymalny Prąd Obciążenia /Zabezpieczenie PCM	10A
Standardowa temp. rozładowania	-20 ÷ 60°C
Zakres temp. ładowania	0 ÷ 50°C
Warunki przechowywania*	-20 ÷ 50°C
Wymiary	Φ18,6±0,2 mm H.69 ±0,2 mm
Waga	50g

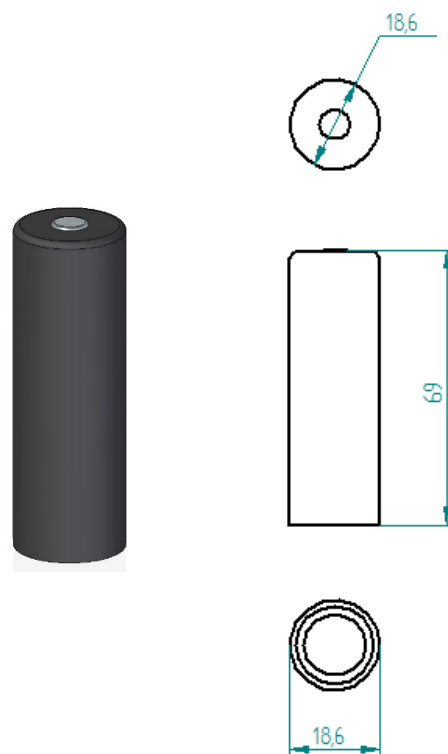

*Ogniwo niskotemperaturowe, niskostratne w zakresie przechowywania i pracy poniżej 0°C.

Charakterystyka rozładowania akumulatora : KP ICR18650-290PCM

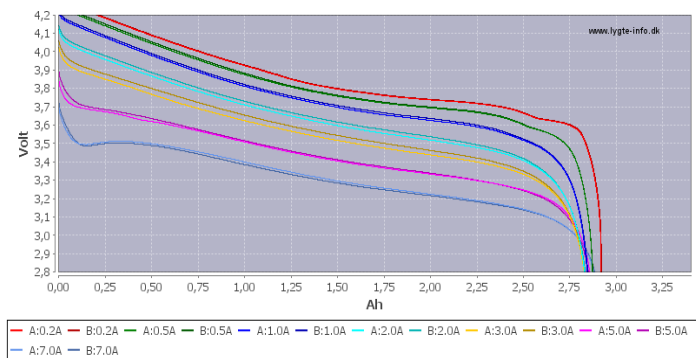

Charakterystyka ładowania akumulatora : KP ICR18650-290PCM

