


Nazwa Produktu: SANYO UF653450S 1250mAh

Wymiary zewnętrzne:


Indeks katalogowy	05836
Napięcie nominalne	3.7V
Pojemność nominalna	1250mAh
Napięcie ładowania (max)	4.20V
Napięcie rozładowania (min)	2,75V
Standardowy prąd ładowania	1,25A
Prąd rozładowania max	2,50A
Wymiary	6,35x33,85x49,8mm
Waga	22,3g

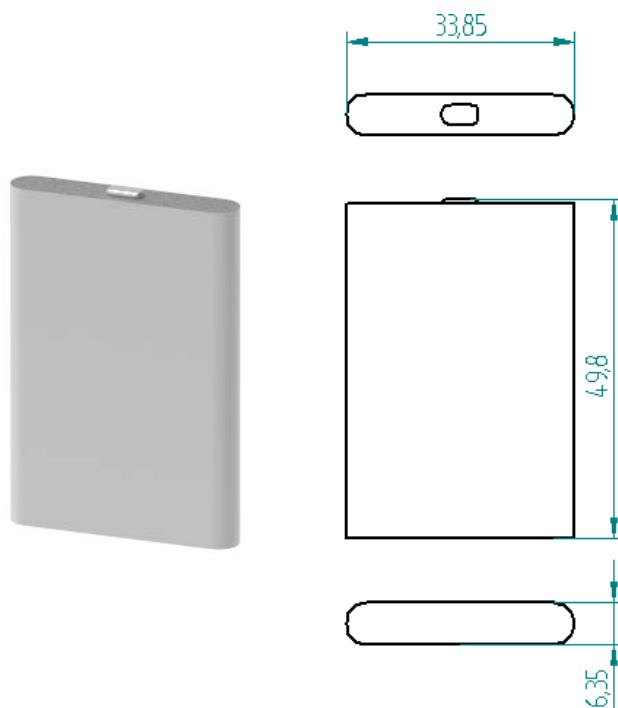


Charakterystyki pracy ogniwa pryzmatycznego

SANYO UF653450S 1250mAh

Discharge Characteristics (by rate of discharge)

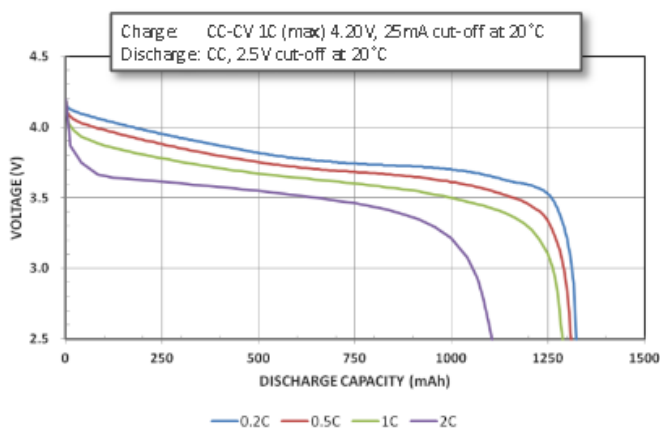

Charge Characteristics

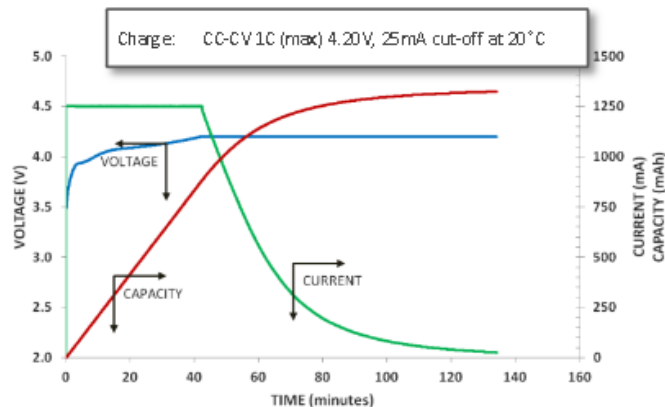

Uwaga! Przy akumulatorach litowych należy stosować układy zabezpieczające PCB, które chronią ogniwa przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, zwarcie oraz wydłużają żywotność ogniw.