


**Nazwa Produktu: IMR18650 2500mAh High Drain**

<b>Indeks katalogowy</b>	<b>07034</b>
Napięcie nominalne	3.70V
Pojemność nominalna	2500mAh
Napięcie ładowania (max)	4.20V
Napięcie rozładowania (min)	2.50V
Standardowy prąd ładowania	1000mA
Prąd rozładowania max. ciągły	20A
Ogniwo	IMR18650
Wymiary	Φ18.5x66.5mm ±0.2
Waga	48.0g


**Wymiary zewnętrzne**



**Charakterystyka rozładowania ogniwa IMR18650 KEEPOWER**

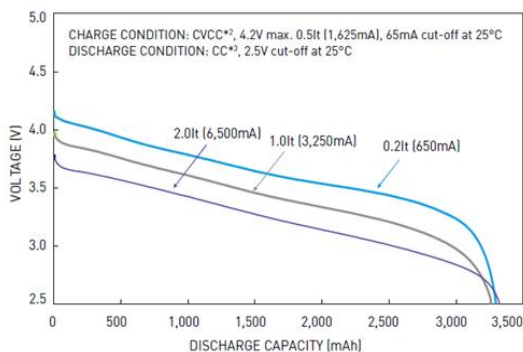

**Charakterystyka ładowania ogniwa IMR18650 KEEPOWER**

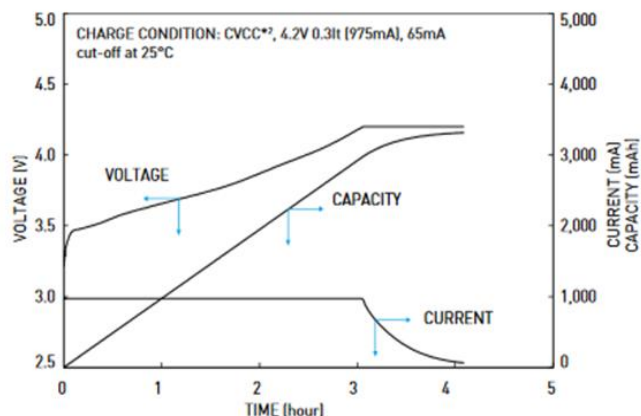

**Uwaga!**

Przy akumulatorach litowych należy stosować układy zabezpieczające PCB, które chronią ogniwa przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, zwarcie oraz wydłużają żywotność ogniwa.