


**Nazwa Produktu: SANYO UF553443ZU 1040mAh**

**Wymiary zewnętrzne:**


|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Indeks katalogowy</b>    | <b>08991</b>       |
| Napięcie nominalne          | 3.7V               |
| Pojemność nominalna         | 1040mAh            |
| Napięcie ładowania (max)    | 4.20V              |
| Napięcie rozładowania (min) | 2,75V              |
| Standardowy prąd ładowania  | 1A                 |
| Prąd rozładowania max       | 3A                 |
| Wymiary                     | 5,55x33,80x42,80mm |
| Waga                        | 18,7g              |

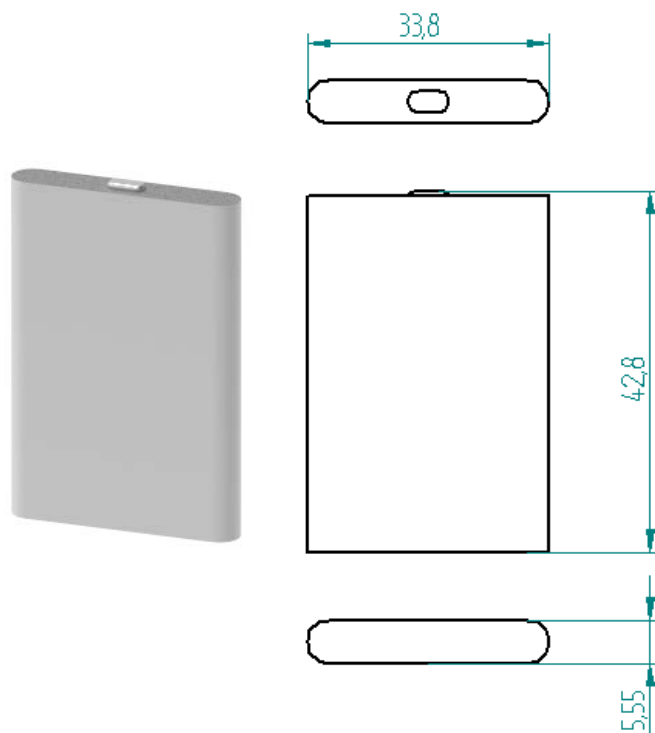


**Charakterystyki pracy ogniwa pryzmatycznego**

**SANYO UF553443ZU 1040mAh**

**Discharge Characteristics (by rate of discharge)**

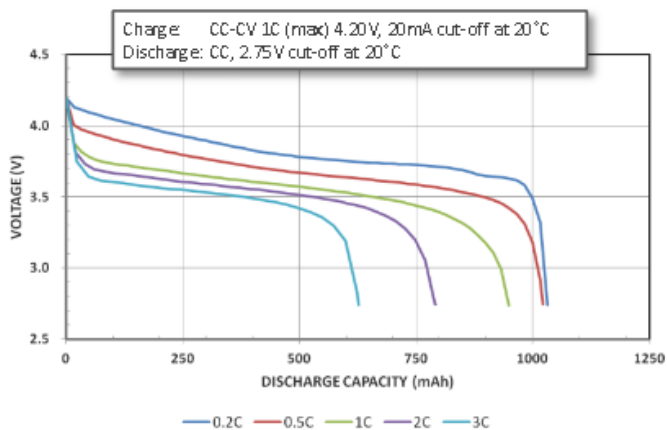

**Charge Characteristics**

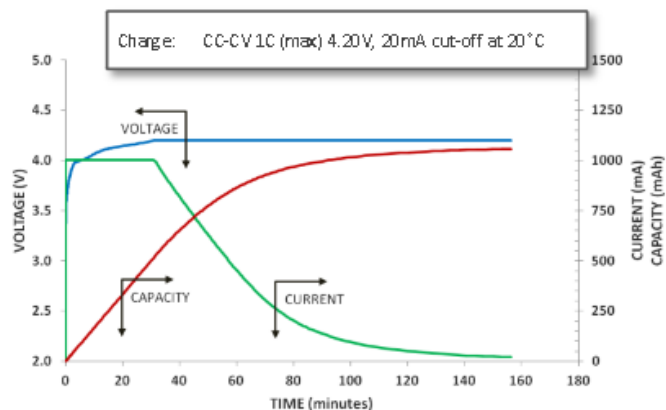

**Uwaga! Przy akumulatorach litowych należy stosować układy zabezpieczające PCB, które chronią ogniwa przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, zwarcie oraz wydłużają żywotność ogniw.**